

FluidPRO® ATX 280

Stacja do dynamicznej wymiany oleju ATF w automatycznej skrzyni biegów



Dynamiczna wymiana oleju za pomocą stacji MAHLE FluidPRO® ATX 280 jest intuicyjna i bezpieczna. MAHLE FluidPRO® ATX 280 posiada zabezpieczenia przed nieprawidłowym podłączeniem, np. automatycznie wykrywa kierunek przepływu oleju.

- 7" dotykowy wyświetlacz LCD.
- Nowe intuicyjne menu dostosowane do dużego dotykowego ekranu.
- Nowa baza danych procedur krok po kroku z rysunkami adapterów, podłączeń.
- Komunikacja WIFI do automatycznej aktualizacji baz danych, drukowania na zewnętrznych drukarkach, zgłaszania problemów bezpośrednio w menu urządzenia.
- Zdalny podgląd ekranu urządzenia na telefonie/tablecie z iOS/Android.
- Nowy design spójny z pozostałymi urządzeniami MAHLE Service Solutions.

Dostępne od 01/2022

MAHLE

FluidPRO® ATX 280 wydłuża okres bezawaryjnej pracy ASB



W pełni automatyczne procedury wymiany, intuicyjna obsługa.
Nowy model z Wifi i dotykowym wyświetlaczem 7".

Obsługa Mahle FluidPRO ATX 280, porównując z poprzednim modelem, jest jeszcze bardziej intuicyjna. Menu urządzenia przeprojektowano pod kątem dotykowego ekranu 7".

Wymiana oleju za pomocą stacji Mahle FluidPRO ATX 280 jest w pełni zautomatyzowana. Obsługa urządzenia jest bardzo prosta i sprowadza się do postępowania wg wyświetlanych na ekranie instrukcji krok po kroku.

Baza danych i instrukcji pomocowych jest aktualizowana online. Operator może przeglądać bazę bezpośrednio w menu urządzenia.

Stacja Mahle FluidPRO ATX 280 jest odporna na błędy operatora, np. złe podłączenie przewodów. Urządzenie automatycznie wykrywa kierunek przepływu oleju w skrzyni biegów.

Połączenie WiFi zapewnia komunikację z serwerami producenta, np. w celu aktualizacji oprogramowania i baz danych, oraz realizacji usługi zgłaszania błędów i zdalnej pomocy.



Aplikacja Nexus Print oferuje możliwość drukowania raportów na zewnętrznej drukarce podłączonej do komputera.

Tryb pracy BAGNET umożliwia wymianę oleju przez miarkę oleju w układach, w które ciężko się „wpiąć”.

Stacja Mahle FluidPRO ATX 280 zapewnia pełną archiwizację realizowanych czynności serwisowych. Historia dostępna jest w aplikacji FluidPRO® ATX Remote Viewer App.

Urządzenie posiada oddzielną pompę, do oleju świeżego i zużytego. Zastosowanie dwóch pomp rozwiązuje problem zanieczyszczeń krzyżowych, które w stacji Mahle FluidPRO ATX 280 nie występują.

Stacja Mahle FluidPRO ATX 280 posiada funkcję płukania węży przed zmianą oleju na inny. Zbiorniki na olej świeży i zużyty są łatwo dostępne i można je szybko wymienić.

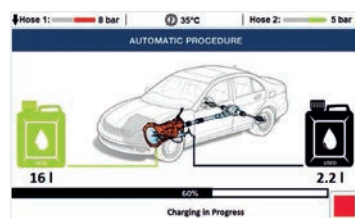

Dane Techniczne	
Wyświetlacz	7" dotykowy
Filtr świeżego oleju	TAK 90 µm
Wzierniki	2 wzierniki do kontroli czystości oleju podawanego i odbieranego
Tryb BAGNET	TAK, współpraca z węzami ø6mm i ø10mm
Brak zanieczyszczeń krzyżowych	TAK
Węże	2 x 3 m (węże serwisowe), 1 x 1,5 m (do spuszczenia zużytego oleju)
Funkcja BOOST	Zintegrowana
Drukowania raportów	TAK, przez WiFi (NEXUS print) lub eksport na pendrive przez USB
Kratka ociekowa	TAK
Ilość pomp oleju	2 (każda o wydajności 10 l/min; sterowanie PWM)
Języki menu	15 języków (w tym polski, ukraiński, rosyjski)
Zasilanie	110/230 V, 50-60Hz
Aktualizacja Serwisowa i Oprogramowania	Online przez WiFi
Aplikacja na smartfona	Zdalny Podgląd FluidPRO® ATX
Wymiary/waga (wys. x dł. x szer.)	120 x 74 x 74 cm, 62 kg



Nowa, przeprojektowana taca ociekowa. Przemysłane przegródki zapewniają wysoką ergonomię stanowiska pracy. Na tacie mieszczą się wszystkie narzędzia i złącza potrzebne podczas dynamicznej wymiany oleju.

MAHLE Aftermarket Italy SPA
info.aftermarket@it.mahle.com

MAHLE